

Way's 对夹式止回阀 CK16

特点

全不锈钢材质，结构轻巧，适用于蒸汽，冷凝水、空气、水和其他制程管线。

- 1、精加工的金属阀座确保优良的密封性。
- 2、阀体和内部件均为不锈钢材质，延长了产品的使用寿命。
- 3、结构轻巧，便于维修和维护。
- 4、止回阀独特的阀体形状，可方便地安装在各类型法兰之间，无需借助测量工具进行校对定位。
- 5、大流通面积，减少压力损失。
- 6、可水平或垂直安装。
- 7、启动非常灵敏，只需要 0.01bar 压差即可实现开关。




规格


型号	CK16
连接方式	对夹式
口径 (mm)	DN15~100
最大工作压力 (MPa)	2.5
最小启动压差 (MPa)	0.001
最大工作温度 (°C)	425

材料表

序号	名称	材料
1	阀体	304 不锈钢
2	阀瓣	304 不锈钢
3	弹簧	不锈钢
4	挡板	不锈钢



外形尺寸

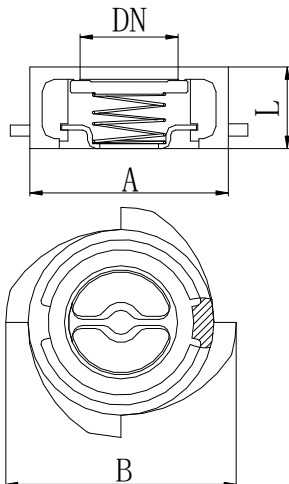

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1'1/4	1'1/2	2	2'1/2	3	4
L		16	19	22	28	33	43	46	54	64
A		43	53	63	73	81	92	116	132	157
B		65	70	80	89	100	114	142	158	183